



imergroup.com

PLATAFORMAS AÉREAS

Índice

IMER Group	2
Mini Tijeras	4
Tijeras eléctricas	9
Tijeras diésel-eléctricas	15
Diagrama de las alturas	20
Filiales comerciales	20
Direcciones útiles	21
IMERVIEW	22
IMER en línea	23

NOTAS LEGALES

Los datos, descripciones e imágenes de los productos presentes en el catálogo/lista de precios tienen finalidad meramente ilustrativa y puramente indicativa. Por lo tanto, los productos representados pueden no estar actualizados a los últimos modelos de máquinas, accesorios y equipos producidos por IMER International S.p.A.

Las imágenes y descripciones de los productos no deben entenderse como indicaciones de uso, mantenimiento, instalación y preparación de los mismos, para las cuáles es necesario consultar los manuales técnicos de uso y mantenimiento.

IMER Group

EL GRUPO

IMER Group es una empresa italiana fundada en 1962, líder europea en la producción de maquinaria y equipos para la construcción.

Durante más de 60 años nuestro objetivo ha sido que los profesionales de la construcción trabajen con productos de máxima calidad con menor esfuerzo físico del operador y mayor rendimiento.

Los equipos de IMER cubren todas las necesidades en la construcción: producción, instalación, proyección de morteros y bombeo de hormigones, manejo de cargas, corte de materiales, compactación de terrenos, elevación de personas y movimiento de tierras.



Con más de 700 empleados, el Grupo cuenta en la actualidad con 5 plantas de producción y 5 sucursales en el extranjero.

IMER Group se estructura en 4 Divisiones de producto: IMER EQUIPMENT (máquinas y equipos para obras), IMER ACCESS (plataformas aéreas), IMER CONCRETE (centrales de hormigonado y camiones hormigonera), KATO IMER (máquinas para el movimiento de tierra). Cada una de nuestras plantas de producción cuenta con un equipo de diseñadores especializados, con el objetivo de hacer cada vez más seguro y eficiente el trabajo en las obras gracias a las continuas innovaciones implementadas en nuestras máquinas.

El Grupo siempre se ha basado en una serie de valores por los que se ha regido cada decisión y cada acción durante más de 60 años.

DIRIGIDA A LA FABRICACIÓN

INNOVACIÓN

RESPONSABILIDAD SOCIAL

PRESENCIA GLOBAL

FILOSOFÍA DE COLABORACIÓN

**CENTRALIZACIÓN DE LOS
RECURSOS HUMANOS**

LA FUERZA DE SER UN GRUPO

ESPECIALIZACIÓN

VISIBILIDAD DE LA MARCA



IMER Access es la División de Plataformas Aéreas del Grupo IMER, que produce Mini tijeras, Tijeras eléctricas, Tijeras diésel - eléctricas y Plataformas sobre orugas.

La planta de producción, con unos 15.000 metros cuadrados de superficie (de los cuales más de 4.700 están cubiertos), se encuentra en Pegognaga (Mantova).

IMER Access es miembro componente de IPAF (International Powered Access Federation), realizando cursos para la formación de los trabajadores del sector de acuerdo con los últimos estándares de seguridad.

AMPLIA GAMA Y PERSONALIZACIÓN

En nuestras líneas existen distintas soluciones para cualquier necesidad de elevación, construcción, mantenimiento civil e industrial y logística. La gama desarrollada nos permite satisfacer mejor las demandas de nuestros clientes a través de una selección de accesorios, que permiten configuraciones personalizadas basadas en la especificidad del mercado y en las situaciones de trabajo.

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS

Elegir un producto IMER Access significa poder contar con un producto que respeta los más altos estándares cualitativos y que ha sido introducido en el mercado tras haber superado estrictas pruebas, que proporcionan las máximas garantías en cuanto a fiabilidad de la máquina y seguridad para el operador.

EXPERIENCIA

La completa gama de productos con diferentes versiones de tracción eléctrica y diésel, para uso interno y externo, es el resultado de años de experiencia e investigación específica en el sector, consolidada en los mercados europeos y no europeos más selectivos.

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Nuestras plataformas se fabrican con todos los elementos necesarios para combinar la estética y la funcionalidad. En concreto, todos nuestros modelos se caracterizan por un carro compacto y una estructura de tijera robusta, lo que los hace ideales para maniobrar en espacios reducidos y les permite disponer de una excelente capacidad de carga respecto a su peso.

POSVENTA

La atención al cliente es una parte fundamental de nuestro trabajo. Por esta razón el cliente de IMER Access siempre está respaldado por un servicio posventa altamente cualificado y responsable.

COMPONENTES DE SERIE

La estandarización y unificación de los componentes hidráulicos y eléctricos es uno de los aspectos fundamentales en los que basamos el diseño de nuestras plataformas. Esto facilita el mantenimiento ordinario y extraordinario del parque de máquinas, agilizando la identificación y la resolución de posibles problemas, así como el tiempo de asistencia.

Mini Tijeras

EASY UP 5 | EASY UP 5 SP | EASY UP 5 PICKING



Las plataformas tipo Mini Tijeras están diseñadas para **múltiples usos**:



Mantenimiento ordinario y extraordinario de entornos civiles y públicos como hospitales, bibliotecas, teatros, etc.



Actividades relacionadas con el mantenimiento de edificios.



Logística industrial (en particular la versión Easy Up 5 Picking con plataforma de carga).




Nueva construcción (acabados de interiores, pintura, sistemas eléctricos e hidráulicos, etc.).

De acuerdo con los estándares de seguridad europeos, que son la forma más segura de **trabajar en alturas limitadas o pequeñas**. A pesar de su pequeño tamaño, las Mini Tijeras ofrecen las **mismas características de seguridad que las plataformas más grandes**.

Gracias a su reducido peso y a sus dimensiones muy compactas, se pueden **transportar con facilidad** en pequeños vehículos y en pequeñas furgonetas para llevar pesos reducidos.

Pueden pasar a través de las puertas de casa normales y se pueden **guardar en cualquier lugar**.

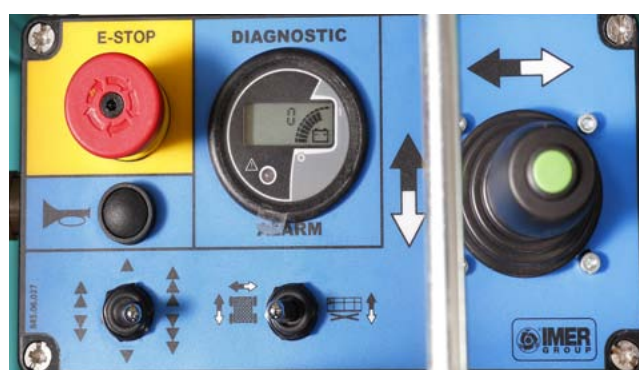

Cuadro de comando fácil de manejar, con protección eléctrica IP65.




De serie/Opcional

	Easy Up 5	Easy Up 5 SP	Easy Up 5 Picking
Alimentación			
Batería	S	S	S
Cargador de batería con desconexión automática 230 V 50 Hz/110 V 60 Hz	S	S	S
Tracción			
Tracción eléctrica proporcional 2 WD CC	-	S	S
Señalización			
Avisador acústico de movimientos	-	S	S
Bocina	-	S	S
Faro giratorio	-	S	S
Ruedas			
Ruedas antimarcas	S	S	S


Características de la gama

		Easy Up 5	Easy Up 5 SP	Easy Up 5 Picking
Altura máxima de trabajo (A)	mm	5200	5200	5200
Altura con la máquina cerrada (B)	mm	1790	1810	1820
Longitud (C)	mm	1390	1390	1390
Ancho (D)	mm	760	760	760
Capacidad de la cesta	kg	200	200	120
Personas autorizadas	n.	1	1	1
Capacidad de la superficie de apoyo	mm	–	–	80
Peso	kg	390	500	585
Capacidad de las baterías	V/Ah	12/105	2 x 12/105	2 x 12/105

EASY UP 5 | EASY UP 5 SP

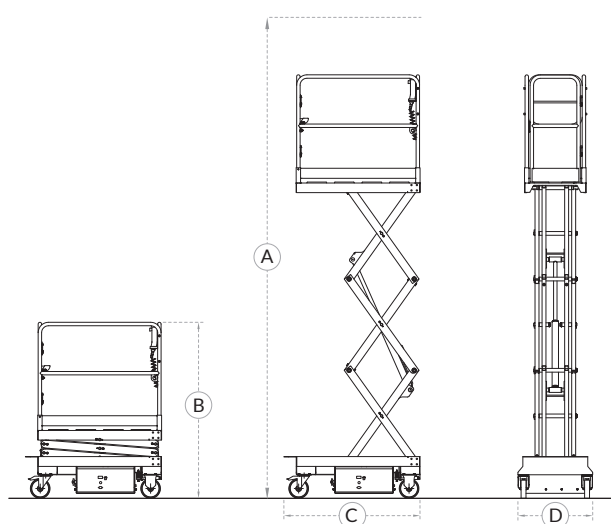

EASY UP 5 PICKING

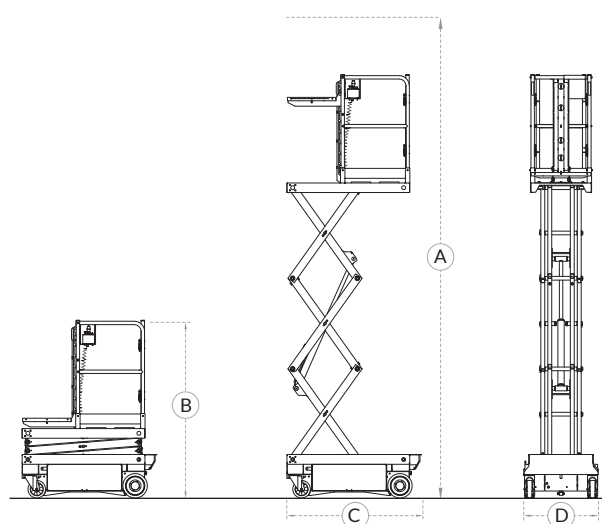

IM 4080 | IM 5080

Entre los modelos de Mini Tijeras, IM 4080 y IM 5080 ofrecen las ventajas de **tamaño compacto** y **fácil maniobrabilidad**, junto con soluciones que permiten rendimiento superior, como **dirección eléctrica en las ruedas delanteras**, **tracción eléctrica en las ruedas traseras** y **extensión de la plataforma**.

Con el mismo tamaño y capacidad, los modelos están disponibles en dos versiones (**UL** y **H**) con peso diferente y la posibilidad de uso interno / externo con diferentes alturas máximas de trabajo y número de personas autorizadas.

Todos los modelos tienen extensión manual de la plataforma de 660 mm, con una capacidad de carga en la extensión de 130 kg, independientemente de su uso en interiores o exteriores.

La altura máxima de trabajo en interiores varía de 5,8 m a 6,9 m según el modelo, mientras que para el uso en exteriores puede disminuir dependiendo del modelo.

Gracias a las barandillas abatibles (estándar), la altura de la máquina cerrada se reduce a solo 1,4/1,5 m (según la versión), haciéndola **muy compacta y fácilmente transportable también en todas las furgonetas comerciales**.



Nuevo panel de control de tierra con pantalla integrada para recuperación de datos y solución de problemas.



Baterías AGM para facilitar el mantenimiento. Nueva disposición de los componentes hidráulicos dentro de los compartimentos del chasis, con guías para carretillas elevadoras.



Dirección eléctrica en las ruedas delanteras que permite la máxima precisión de los movimientos.




Panel de control en la cesta de nuevo diseño, con botones táctiles capacitivos. Fácil de colocar en cualquier lugar de las barandillas perimetrales de protección de la plataforma.

De serie/Opcional

	IM 4080	IM 5080
Plataforma		
Barandillas abatibles 50 % altura	S	S
Alimentación		
Batería eléctrica	S	S
Cargador de batería con desconexión automática 230 V 50 Hz/110 V 60 Hz	S	S
Baterías AGM	S	S
Accesorios		
Preparación para línea de 230 V	S	S
Kit protección magnetotérmica	O	O
Tracción		
Tracción eléctrica en las ruedas traseras	S	S
Dirección eléctrica en las ruedas delanteras	S	S
Ruedas Cushion antimarcas	S	S
Señalización		
Avisador acústico de movimientos	S	S
Bocina	S	S
Faro giratorio	S	S

Datos técnicos

		IM 4080 UL	IM 4080 H	IM 5080 UL	IM 5080 H
Altura máxima de trabajo (B)	mm	5800 int. / 4250 ext.	5800	6900 int. / 4450 ext.	6900 int. / 6350 ext.
Altura con la máquina cerrada (D)	mm	1900	1900	1990	1990
Altura con barandillas plegadas (F)	mm	1410	1410	1500	1500
Longitud (sin escala)	mm	1490 (1335)	1490 (1335)	1490 (1335)	1490 (1335)
Ancho	mm	780	780	780	780
Capacidad de la cesta	kg	230	230	230	230
Personas autorizadas	nº	1	2 int. / 1 ext.	1	2 int. / 1 ext.
Extensión de la plataforma	mm	660	660	660	660
Capacidad en la extensión de plataforma	kg	130	130	130	130
Peso	kg	700	920	750	1065
Capacidad de las baterías	V/Ah	2x12/85 C5	2x12/85 C5	2x12/85 C5	2x12/85 C5

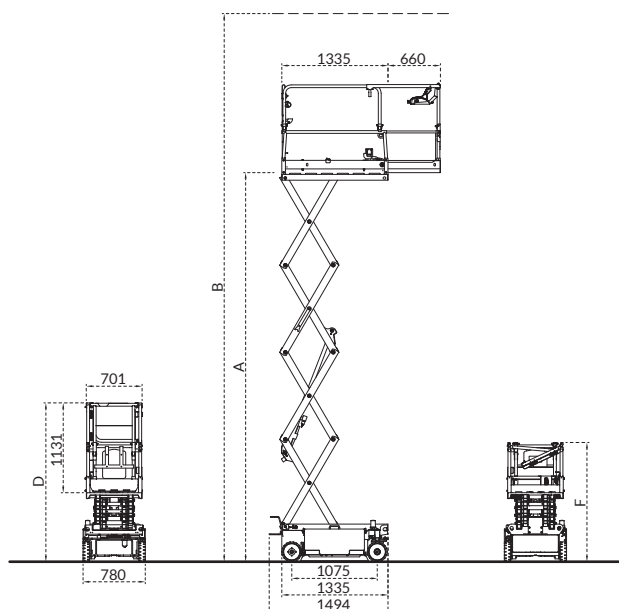

Tijeras eléctricas

SERIE IM 80 AC | SERIE IM 90 AC | SERIE IM 122 AC



Las plataformas de tipo tijera eléctricas siempre han representado el producto principal de la gama de IMER Access. La última generación desarrollada (Serie IM) ha ampliado todavía más la oferta de modelos y ha optimizado el rendimiento de la gama, gracias a la disposición racional de sus componentes y al uso de tecnologías innovadoras para la gestión y la seguridad de las plataformas.


La esencia de la filosofía de IMER Access es la aplicación sin limitaciones de las prestaciones, disponibles en todos los modelos, incluso con una altura de trabajo de 14 o 16 metros.



Todos los modelos de las Series IM 80, 90 y 122 AC están equipados con **motores eléctricos de tracción en corriente alterna** en las ruedas delanteras y **baterías AGM 24 V** que no requieren mantenimiento.



Todos los modelos se pueden utilizar en **interiores o exteriores**.




Permiten trabajar con **tracción a la altura máxima con la capacidad máxima permitida** (también en la extensión de la plataforma).

Sus estructuras garantizan unas **dimensiones compactas** y una **amplia capacidad**, que optimizan la distribución del peso y al mismo tiempo permiten asegurar la maniobrabilidad en espacios limitados, con ángulos de dirección muy pequeños, incluso en áreas con espacio muy reducido o potencialmente frágil.



Están especialmente indicadas para la logística industrial, la construcción y el mantenimiento en interiores o exteriores, trabajos de rehabilitación y construcción de instalaciones.

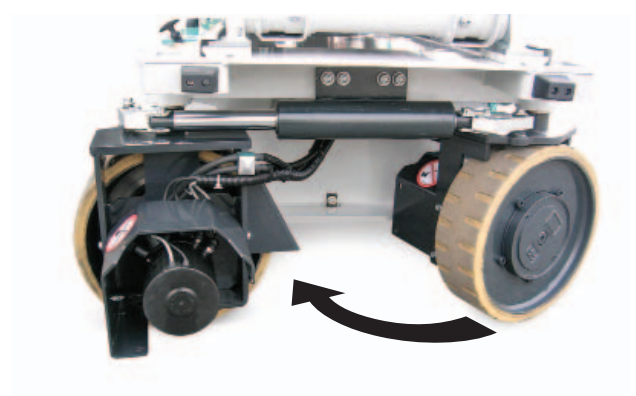

Ideales para moverse por superficies planas. Están diseñadas para moverse con facilidad en espacios muy reducidos gracias a sus ruedas eléctricas delanteras que aseguran un ángulo de dirección hasta 90°.

De serie/Opcional

	IM 80 AC	IM 90 AC	IM 122 AC
Plataforma			
Barandillas abatibles 50 % altura	S	S	S
Kit aire comprimido	O	O	O
Alimentación			
Motores eléctricos de tracción en corriente alterna en las ruedas delanteras	S	S	S
Baterías AGM	S	S	S
Cargador de batería con desconexión automática 230 V 50 Hz/110 V 60 Hz	S	S	S
Accesorios			
Preparación para línea de 230 V	S	S	S
Kit protección magnetotérmica	O	O	O
Tracción			
Ruedas Cushion antimarcas	S	S	S
Señalización			
Avisador acústico de movimientos	S	S	S
Bocina	S	S	S
Kit 2° faro giratorio	O	O	O



Serie IM 90 AC - IM 122 AC

Extensión manual de la plataforma 1,3 m.

Serie IM 80 AC

Extensión manual de la plataforma 1 m.



Baterías AGM.



Motores eléctricos de tracción en corriente alterna en las ruedas delanteras.



Motores eléctricos de tracción en corriente alterna en las ruedas delanteras. Garantizan más potencia y no requieren mantenimiento.



Barandillas plegables (estándar). Fácil desmontaje mediante componentes de seguridad.



Nuevo diseño de la plataforma, de la estructura de las tijeras y de su puerta de entrada autoblocante.



Nuevo diseño del chasis que permite una mayor protección de los componentes y una fácil limpieza.



Todos los componentes están perfectamente protegidos dentro de los compartimentos del chasis, asegurando siempre la máxima carga y facilitando el acceso para el mantenimiento.



Panel de control en la cesta con botones táctiles capacitivos: simplicidad y seguridad de uso. Fácil de colocar en cualquier lugar de las barandillas perimetrales de protección de la plataforma.




La notable longitud de la extensión de la plataforma, permite superar obstáculos para llegar a los lugares de trabajo deseados.



Robusto carro que garantiza una máxima estabilidad sobre el terreno, permitiendo una tracción y una elevación muy segura y eficaz.

SERIE IM 80 AC - IM 90 - IM 122

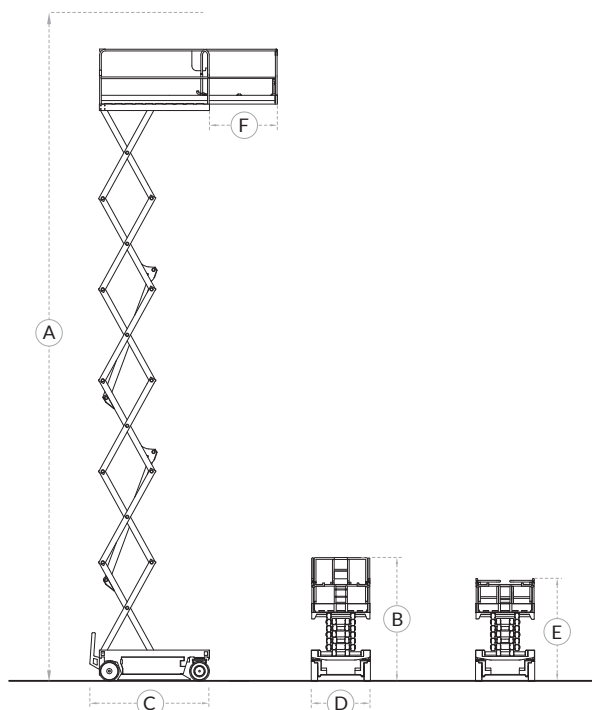

Características de la gama

		Altura máxima de trabajo (A)	Capacidad	Personas autorizadas (int. / ext.)	Altura con la máquina cerrada (B)	Longitud (C)	Ancho (D)	Altura con barandillas plegadas (E)	Peso	Capacidad de las baterías	Extensión de la plataforma (F)
		mm	kg	N.	mm	mm	mm	mm	kg	V/Ah	mm
Serie IM 80 AC	IM 4680 AC	6500 int. 5700 ext.	230 (130 en extensión externo)	2 / 1	1990	1850	800	1600	1070	24/182	1000
	IM 5980 AC	7800 int. 6400 ext.	230 (130 en extensión externo)	2 / 1	2100	1850	800	1700	1300	24/182	1000
	IM 7380 AC	9200 int. 7400 ext.	230 (130 en extensión externo)	2 / 1	2200	1850	800	1800	1825	24/182	1000
Serie IM 90 AC	IM 6390 AC	8300 int. 6700 ext.	400	3 / 1	2240	2467	892	1730	1620	24/200	1300
	IM 8290 AC	10200 int. 7250 ext.	300	3 / 1	2360	2467	892	1858	2100	24/200	1300
	IM 10090 AC	12000 int. 8300 ext.	300	3 / 1	2490	2467	892	1980	2850	24/200	1300
	IM 12090 AC	14000 int. 9400 ext.	230	2 / 1	2620	2467	892	2110	3180	24/275	1300
Serie IM 122 AC	IM 8122 AC	10200 int. 7800 ext.	500	3 / 1	2365	2467	1220	1858	1980	24/200	1300
	IM 10122 AC	12000 int. 8500 ext.	450	3 / 1	2492	2467	1220	1985	2390	24/200	1300
	IM 12122 AC	14000 int. 9000 ext.	350	3 / 1	2619	2467	1220	2112	2880	24/275	1300
	IM 14122 AC	15900 int. 9800 ext.	250	2 / 1	2746	2467	1220	2239	2970	24/275	1300

Tijeras diésel-eléctricas

SERIE IM 180 | SERIE IM 220



La gama de plataformas tipo tijera, para su uso en todo tipo de superficies, dispone de una amplia gama de motores diésel, eléctricos o mixtos y está compuesta por modelos con **altas prestaciones** en cuanto a capacidad de carga (desde 400 hasta 800 kg) y alturas de trabajo (desde 13 hasta 19 metros).

Están diseñadas para un óptimo uso en las situaciones de trabajo más variadas y extremas, sin comprometer el rendimiento o la capacidad de conducción, lo que permite, dependiendo del modelo, superar pendientes de hasta 45%.



De reducidas dimensiones para optimizar el uso y el transporte de la máquina, ofrecen además un importante desarrollo, gracias a la disponibilidad de extensiones simples o dobles del cuerpo principal de la plataforma.

La base de la plataforma con grandes dimensiones, es una característica de estos modelos que hace sean perfectos para trabajos que requieren espacio suficiente para varios operadores y materiales voluminosos.



Al igual que sucede en las plataformas eléctricas, en estas no existen limitaciones de uso o capacidad y además aseguran siempre **tracción** sobre el terreno llano **a la máxima altura y la máxima capacidad de carga**.



Son aptas para su uso en **distintas situaciones de trabajo**, por ejemplo en tareas de mantenimiento o nuevas construcciones, tanto en entornos públicos como privados. Permiten una alta productividad en los distintos ámbitos de uso: obras nuevas de construcción residencial y servicios, obras públicas, etc.



Tracción y Estabilidad

SERIE IM 180




Potente tracción con sus diferentes motorizaciones, que puede ser además aumentada en terrenos más accidentados, por medio de la **transmisión hidráulica 4 ruedas motrices** y el **eje oscilante**, disponible cada uno de ellos como **opcionales** en todos los modelos.

SERIE IM 220



La **transmisión hidráulica 4 ruedas motrices** y el **eje oscilante** se ofrecen como **estándar** en todos los modelos.



Sistema de **estabilización hidráulica automática** disponible como **opcional** en todos los modelos, que permite colocar las máquinas de manera segura y efectiva en los lugares de trabajo más difíciles como terrenos irregulares o inclinados. Su capacidad de carga aumenta 100 kg con la máquina estabilizada.



El sistema de **estabilización hidráulica automática** se ofrece como **estándar** en todos los modelos, para nivelar la máquina en terrenos irregulares.

De serie/Opcional

	IM 180 E	IM 180 D	IM 180 DE	IM 220 D	IM 220 E
Plataforma					
Doble extensión de la plataforma	-	-	-	S	S
Kit aire comprimido	O	O	O	O	O
Alimentación					
Motor eléctrico	S	-	S	-	S
Baterías para la tracción 48 V	S	-	S	-	S
Cargador de batería con desconexión automática	S	-	S	-	S
Motor diesel refrigerado por agua	-	S	S	S	-
Batería de arranque	-	S	S	S	-
Alternador para batería de arranque	-	S	S	S	-
Accesorios					
Preparación para línea 230 V	S	S	S	S	S
Kit protección magnetotérmica	S	S	S	S	S
Kit intercambiador aire/aceite	O	S	S	-	-
Estabilidad					
Estabilidad automática	O	O	O	S	S
Tracción					
Eje oscilante	O	O	O	S	S
Transmisión hidráulica 4 ruedas motrices	O	O	O	S	S
Señalización					
Avisador acústico de movimientos	S	S	S	S	S
Bocina	S	S	S	S	S
Kit 2º faro giratorio	S	S	S	S	S
Ruedas					
Ruedas reforzadas muy elásticas antimarcas con agarre extra	S	O	S	O	S
Ruedas reforzadas muy elásticas negras con agarre extra	O	S	O	S	O



Serie IM 220

Plataforma con doble extensión manual asimétrica (2 m delantera + 0,9 m trasera).



Serie IM 180

Extensión manual de la plataforma de 1,5 m con una longitud total de 4,2 m.



Serie IM 220

Dimensiones compactas (2,20 m x 3,92 m).



Panel de control simple e intuitivo, que además se puede quitar de la cesta para cargar y descargar la máquina.




Fácil maniobrabilidad gracias a su reducido ángulo de dirección.




Serie IM 180

Sistema de estabilización hidráulica automática, disponible como opcional en todos los modelos.

SERIE IM 180

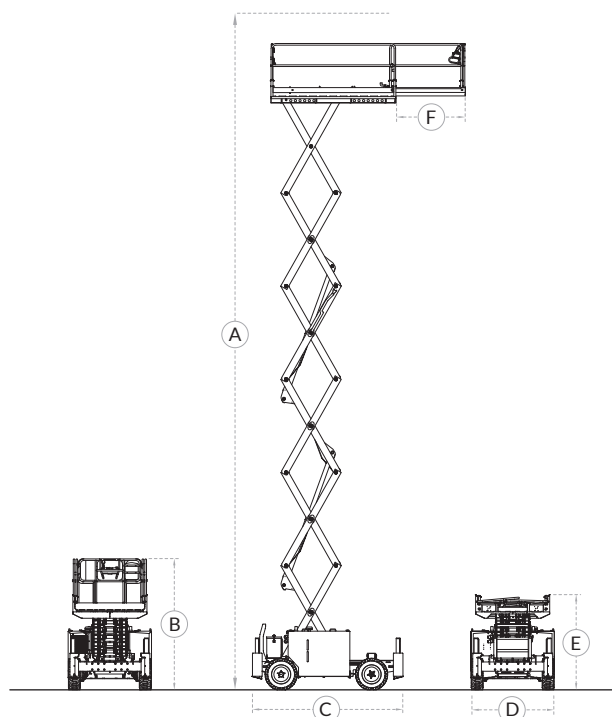

SERIE IM 220

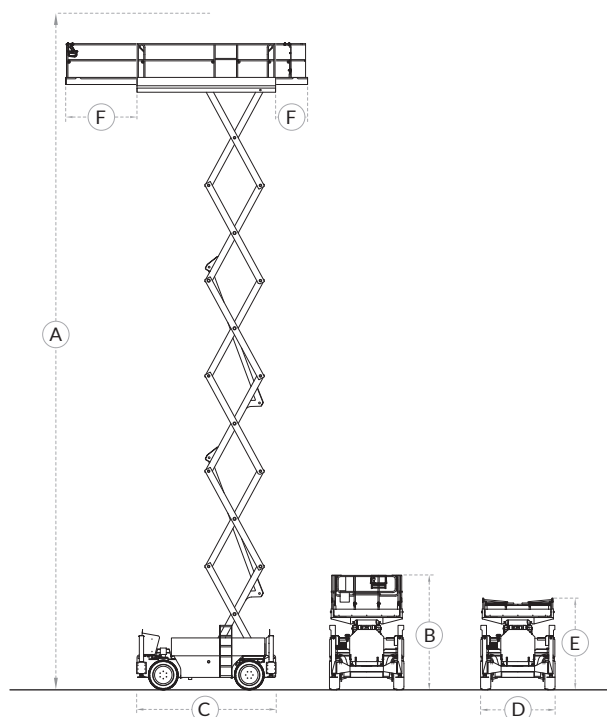

Características de la gama


		Altura máxima de trabajo (A)	Capacidad (estabilizada)	Personas autorizadas	Altura con la máquina cerrada (B)	Longitud (C)	Ancho (D)	Altura con barandillas plegadas (E)	Peso (sin estabilizadores)	Capacidad de las baterías	Extensión de la plataforma (F)
		mm	kg	N.	mm	mm	mm	mm	kg	V/Ah	mm
Serie IM 180	IM 11180 E	12800	500 (600)	4*	2687	3273	1800	1899	4500 (4300)	48/400	1500
	IM 11180 D	12800	500 (600)	4*	2687	3273	1800	1899	4250 (4200)	-	1500
	IM 11180 DE	12800	500 (600)	4*	2687	3273	1800	1899	4700 (4400)	48/400	1500
	IM 13180 E	14800	400 (500)	4*	2944	3273	1800	2056	4750 (4700)	48/400	1500
	IM 13180 D	14800	400 (500)	4*	2944	3273	1800	2056	4700 (4700)	-	1500
	IM 13180 DE	14800	400 (500)	4*	2944	3273	1800	2056	4900 (4800)	48/400	1500

* 2 personas en el exterior con plataforma no estabilizada

Serie IM 220	IM 14220 D	16200	800	6*	3010	3920	2205	2215	7950	-	Doble (2000 delant. + 900 tras.)
	IM 14220 E	16200	800	6*	3010	3920	2205	2215	8150	48/630	Doble (2000 delant. + 900 tras.)
	IM 17220 D	19000	540	5*	3200	3920	2205	2400	8300	-	Doble (2000 delant. + 900 tras.)
	IM 17220 E	19000	540	5*	3200	3920	2205	2400	8600	48/630	Doble (2000 delant. + 900 tras.)

* 3 personas con plataforma no estabilizada

Diagrama de las alturas

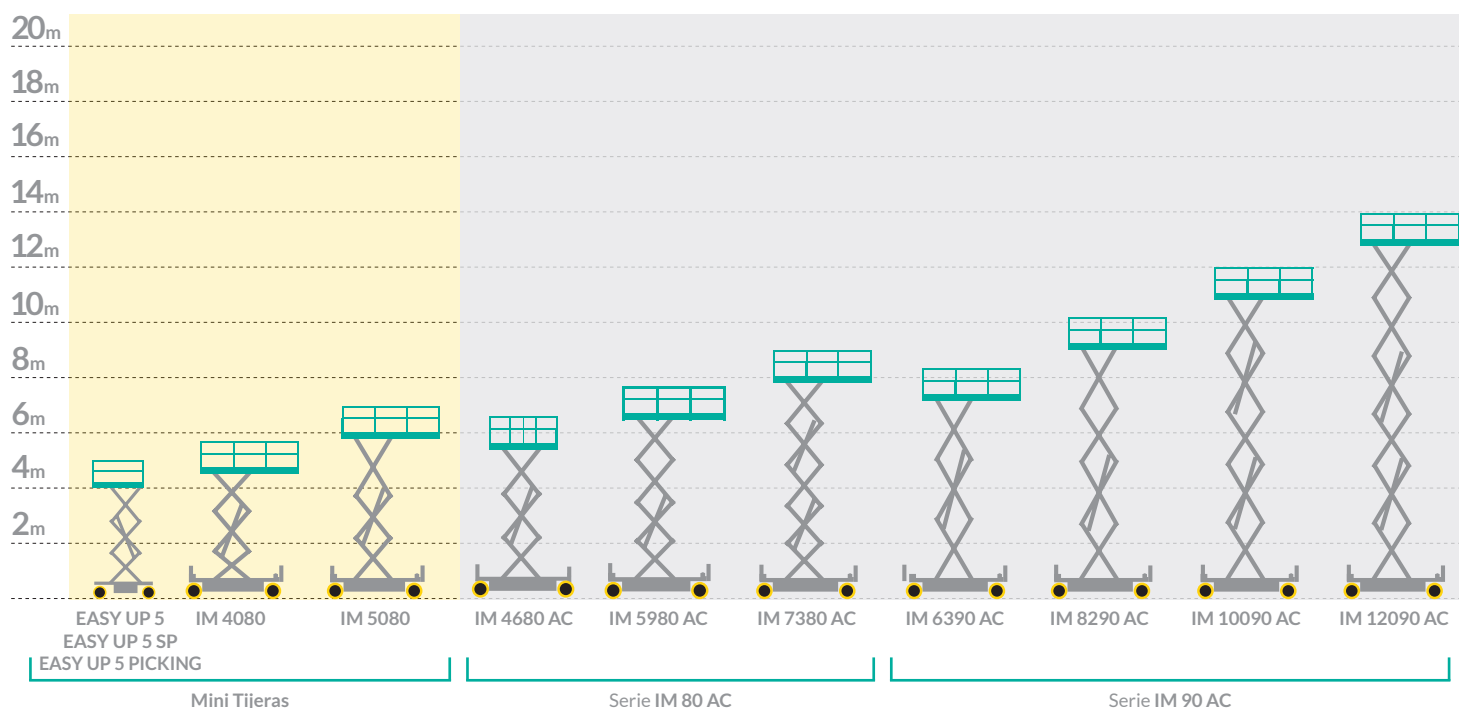

Filiales comerciales

IMER FRANCE

ZI Les Speyres - CS 70500
38450 Vif - France
Tel. +33 476 725269
Fax +33 476 724697
www.imer.fr

IMER USA

US & Canada Headquarters
423 Bank Street, Suite 180
Southlake, TX 76092 - USA
Tel. +1 800 275.5463
Fax +1 301 336.6687
www.imerusa.com

IMER SHANGHAI


German Centre, Room 727, Tower 2
88 Keyuan Road,
Zhangjiang Hi-Tech Park
201203 Pudong, Shanghai - China
Tel. +86 2150802303
Fax +86 2128986555
www.imergroup.com

IMER IBERICA

C/Sauce 74-76
Polígono Empresarial Malpica-Alfindén
50171 La Puebla de Alfindén
Zaragoza - Spain
Tel. +34 976 12 52 56
Fax +34 976 12 51 38
www.imeriberica.com

IMER ORU FAR EAST

No. 18 Tradehub 21
#09-128 Boon Lay Way
Singapore 609964
Tel. +65 6515 9740
Fax +65 6515 9745
www.imergroup.com

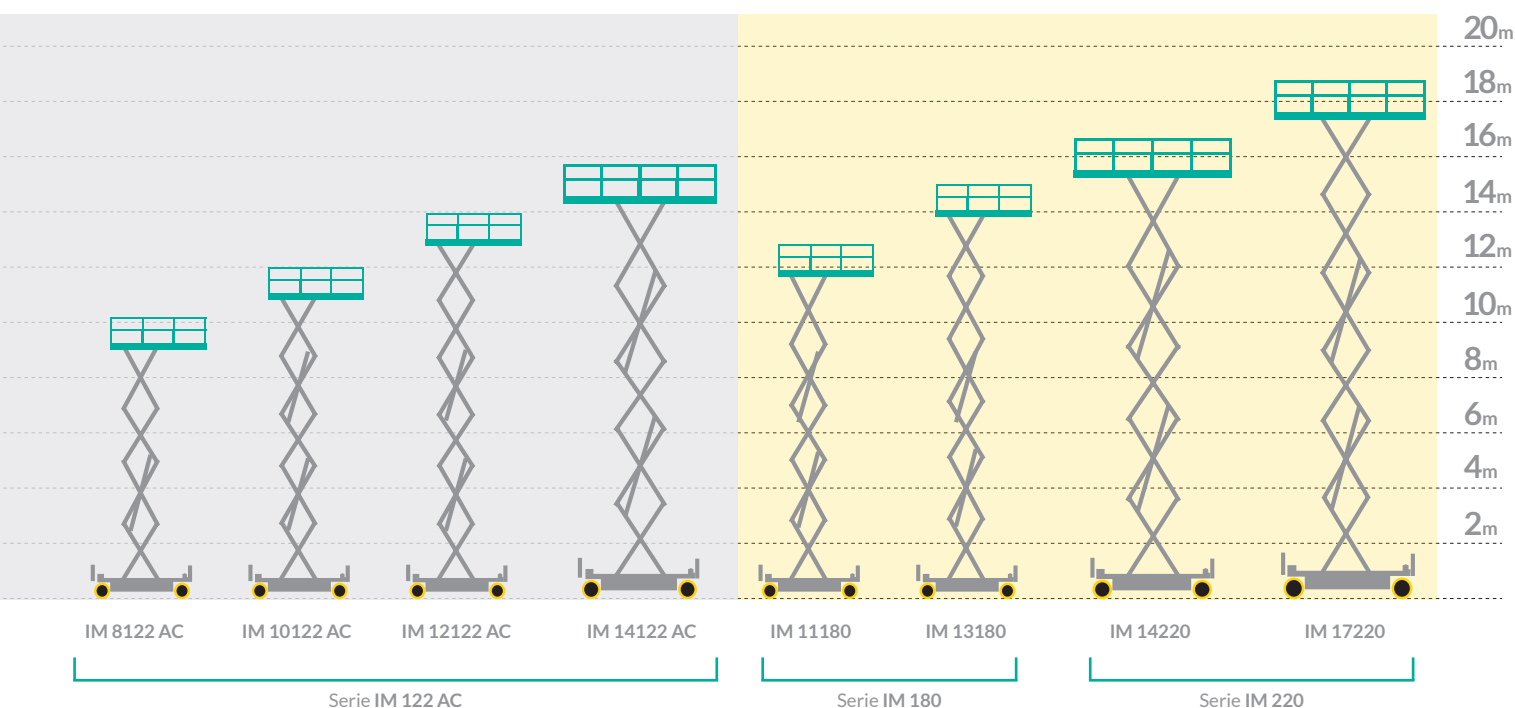

Direcciones útiles

IMER International S.p.A.

Headquarters

Via Salceto, 53/55 - 53036 Poggibonsi (Siena) Italy

Tel. +39 0577 97341 - Fax +39 0577 983304

Access Division

Via San Francesco d'Assisi, 8

46020 Pegognaga (Mantova) Italy

Tel. +39 0376 554011

DIRECCIÓN COMERCIAL

Matteo Iori

Tel. +39 0376 5540225

Móv. +39 340 4523559

m.iori@imerint.it

VENTAS Y LOGÍSTICA

Lorenzo Calore

Gerente Comercial Latinoamérica

Móv. +39 338 5351254

l.calore@imergroup.com

CUSTOMER CARE

Niki Dotti

Tel. +39 0376 5540215

Móv. +39 348 6400513

n.dotti@imerint.it

MARKETING

Marco Maiani

Tel. +39 0577 973449

marco.maiani@imerint.it

Serena Spadini

Gestión de Pedidos y Envío

Tel. +39 0376 5540200

s.spadini@imerint.it

REPUESTOS

Sabrina Rebucci

Tel. +39 0376 5540216

s.rebucci@imerint.it



UN SOFTWARE, SOLUCIONES INFINITAS.

IMER Group ha desarrollado IMERVIEW con el objetivo de posibilitar el control remoto de diversos aspectos de las máquinas, brindando un servicio líder y cercano al cliente. El kit IMERVIEW se puede instalar como opcional en todas las nuevas plataformas IMER Access y también en todas las plataformas IMER Access producidas desde marzo de 2015.

Características y Beneficios del Sistema

Control remoto
simultáneo
de las máquinas y
gestión de flotas



Ajuste de
los parámetros
de la máquina



Interacción
con dispositivos
y sistemas de IoT



Mantenimiento
programado



Visualización
en tiempo real
de los parámetros
de la máquina.




Diagnóstico
de problemas
de la máquina por
parte del operador



Reportes
de información
contable



Interfaz
de programación
de aplicaciones



Comprobación
de los parámetros
de la máquina



Geolocalización
y seguimiento
de máquinas



Geo cercado.
Delimitación del área
de trabajo de la máquina

Ver video en nuestro canal de YouTube





IMER en línea

SITIO WEB DEL GRUPO IMER

¡Consulte características y especificaciones técnicas de nuestros productos, visualice imágenes y descargue el catálogo en pdf a través del sitio web de IMER Group!

> imergroup.com



SITIO WEB DE REPUESTOS

Descubra cómo pedir fácilmente piezas de repuesto, descargar manuales y solicitar asistencia para todos nuestros productos. ¡Regístrese ahora para acceder al nuevo sitio web de repuestos!

> imerglobalcustomercare.com



APP IMER CONNECT

IMER CONNECT es la aplicación gratuita diseñada para facilitar el uso de las máquinas IMER por parte del operador y proporcionar un acceso sencillo e inmediato a la información sobre los productos y la empresa. ¡Descarga la app desde Google Play y Apple Store!



IMERCONNECT



CANALES SOCIALES



Imer Group



imer_group



IMER Group



IMER Group





imergroup.com



IMER International S.p.A. | *Access Division*
Via San Francesco d'Assisi, 8
46020 Pegognaga (Mantova) Italy
Tel. +39 0376 554011

