



Productividad óptima

- Hasta 4 movimientos simultáneos proporcionales
- Compacidad optimizada de transportar

Excelente maniobrabilidad en zonas con obstáculos

- Radio de giro estrecho
- Rotación de la torreta

Increíble capacidad todo terreno

- 4 ruedas motrices y directrices
- Bloqueo diferencial de las ruedas
- Altura al suelo de 42 cm




HA260 PX

PLATAFORMAS ARTICULADAS TODO TERRENO

DATOS TÉCNICOS

HA260 PX

| | |
|---|-------------------|
| Altura de trabajo | 25.6 m |
| Altura plataforma | 23.6 m |
| Alcance máximo | 16.2 m |
| Punto de articulación | 6.76 m |
| Capacidad máxima | 230 kg |
| F x G Dimensiones plataforma | 1.8 x 0.8 m |
| A Largo replegada | 12 m |
| H Largo transporte | 9.5 m |
| B Ancho | 2.38 m |
| C Altura replegada | 2.71 m |
| Ángulo de abatimiento vertical del pendular | 140° (+70/-70) |
| Ángulo de rotación de la plataforma | 180° (+90/-90) |
| Ángulo de rotación de la torreta | 360° |
| Alcance trasero | 0 m |
| D Distancia entre ejes | 2.8 m |
| E Altura al suelo | 42 cm |
| Inclinación | 5° |
| Velocidad de traslación | 0.5 - 4.5 km/h |
| Pendiente máxima | 40 % |
| Radio de giro exterior | 4.15 m |
| Neumáticos espumados | 385/65-22.5 |
| Motor diesel | 33.2 kW - 45.1 hp |
| Peso total | 15 890 kg |

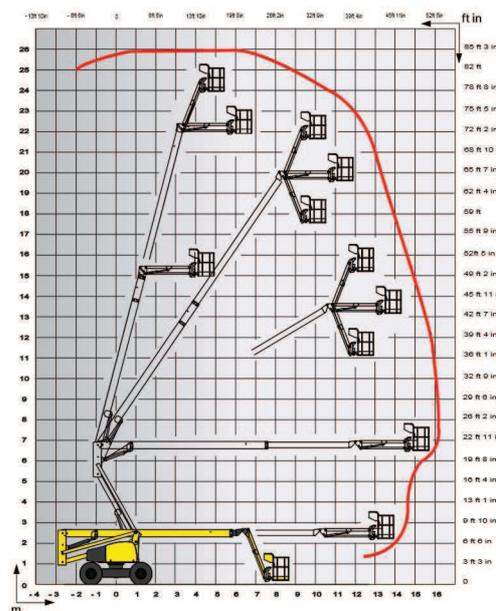

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- 4 ruedas motrices y directrices
- Bloqueo del diferencial en la rueda aumenta la capacidad todo terreno
- Controles proporcionales acentúan el confort y la seguridad
- 4 movimientos simultáneos para máxima productividad
- Una capacidad de carga de 230 kg (2 personas)
- Alarma de sonido para inclinación y peso
- Sistema de bajada de emergencia desde la cesta
- Baterías de arranque 12 V
- Resiste vientos hasta 45 km/h
- Horómetro
- Argollas de remolque

OPCIONES Y ACCESORIOS

- Generador 3,3 kw
- Kit países fríos
- Toma eléctrica en cesta
- Paquete de alarmas (movimiento y desplazamiento)
- Alarma de movimientos
- Girofaro
- Luz intermitente
- Línea de aire comprimido
- Luz de trabajo en plataforma 55W
- Enfriador de aceite hidráulico
- Aceite hidráulico en tanque y circuito para países cálidos
- Aceite hidráulico biodegradable
- Cubierta de protección en caja de control superior (plástico transparente y sitio fijo)
- Válvula de aire de apagado automático en caso de exceso de velocidad (válvula eléctrica unidireccional, supresor de flama y de chispas)
- Disjoncteur différentiel
- Plataforma larga 2,44m x 0.8m con barra móvil para acceso a canastilla

